



KONICA MINOLTA

bizhub C258

✍ Farebné multifunkčné zariadenie A3

✍ Až 25 farebných aj čiernobielych strán za minútu

Funkcie



Kopírovanie

- farebné
- čiernobielo



Tlač

- farebné
- čiernobielo
- PCL/PS
- lokálne/sietovo
- USB
- mobilná tlač



Skenovanie

- farebné
- čiernobielo
- sken do emailu
- sken ku mne
- sken na SMB

- sken domov
- sken na FTP
- sken do schránky
- sken na USB
- sken do WebDAV

- sken na DPWS
- sieťový TWAIN sken



Faxovanie

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Schránky


- opakovaná tlač
- distribúcia
- zdieľanie medzi schránkami
- zo schránky na USB



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaisťuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✓
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
Prispôbenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôboiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv.	✓
bizhub Marketplace	Obchod s aplikáciami umožňuje priamo na paneli zariadenia stiahnuť a inštaláciu mnohých užitočných aplikácií	✓

Možnosti konfigurácie

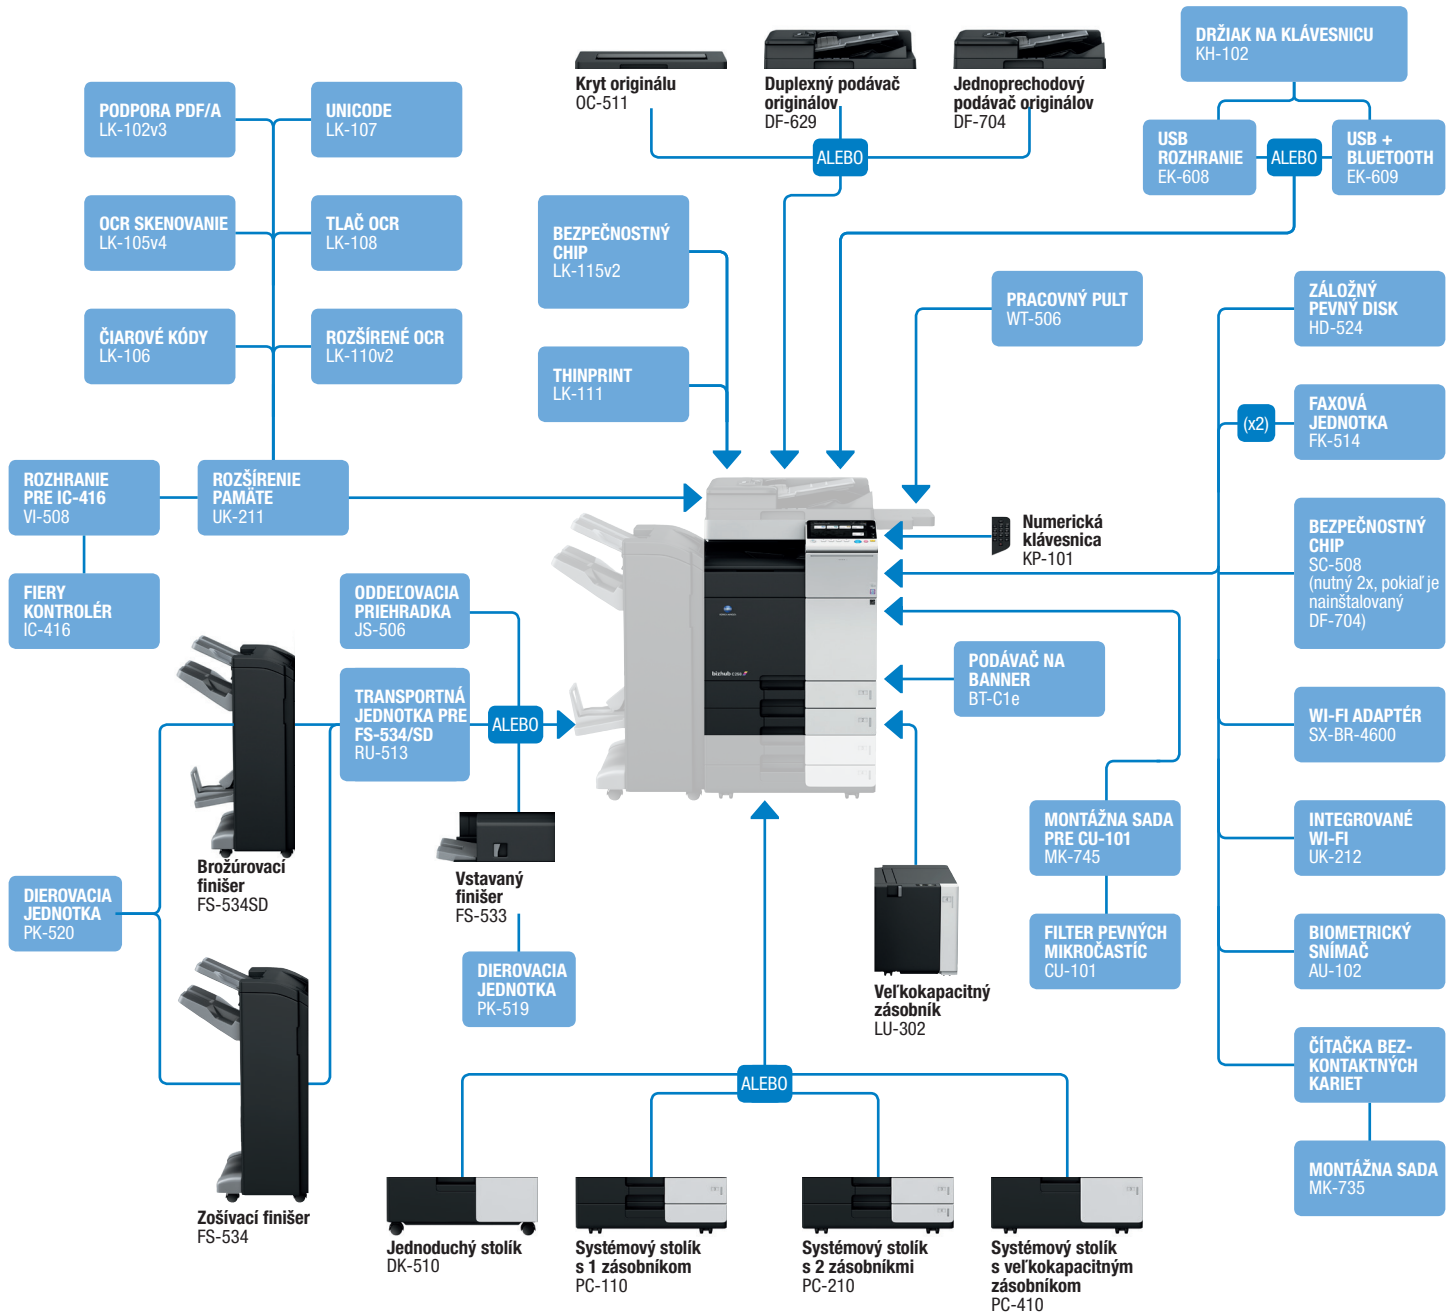

Možnosti dokončovania



* voliteľne

Možná výbava

bizhub C258	Multifunkčné zariadenie s rýchlosťou tlače 25 strán/min. čiernobiely aj farebné. Štandardne tlačový kontroler Emperon™ s podporou PCL6c, PostScript3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný podávač pre 150 listov. Média od A6 až po SRA3, banner 1,2 m s gramážou 52 – 300 g/m ² . Pamäť štandardne 2 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
DF-629 Podávač originálov	automatický obojstranný podávač dokumentov, kapacita 100 listov
DF-704 Jednoprechodový podávač originálov	automatický obojstranný jednoprechodový podávač dokumentov (DualScan), kapacita 100 listov
OC-511 Kryt originálu	kryt osvitového skla (namiesto podávača)
PC-110 Systémový stolík	s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 52–256 g/m ²
PC-210 Systémový stolík	s 2 zásobníkmi, A5–A3, 2x 500 listov, 52–256 g/m ²
PC-410 Systémový stolík	s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov, 52–256 g/m ²
DK-510 Jednoduchý stolík	stolík s odkladacím priestorom
LU-302 Veľkokapacitný zásobník	A4, 3 000 listov, 52–256 g/m ²
FS-533 Vstavaný finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
PK-519 Dierovacia jednotka pre FS-533	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
FS-534 Zošívací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 3 300 listov
FS-534SD Brožurovací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 2 300 listov, chrptové zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-520 Dierovacia jednotka pre FS-534/SD	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
RU-513 Transportná jednotka	potrebne k inštalácii finišerov FS-534/SD
WT-506 Pracovný pult	pre umiestnenie autentifikačných zariadení
IC-416 tlačový kontroler FIERY	profesionálny farebný tlačový kontroler

FK-514 Faxová jednotka	super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
VI-508 rozhranie pre IC-416	rozhranie pre tlačový kontroler FIERY
JS-506 Oddelovacia priehradka	oddelovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
KH-102 Držiak na klávesnicu	2 priehradky: 100 + 150 hárkov
KP-101 Numerická klávesnica	na umiestnenie USB klávesnice
EK-608 USB rozhranie	rozšírenie pre pripojenie USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	bluetooth a prídavné USB rozhranie pre klávesnicu
Čítačka IC kariet	pre viacero typov IC kariet
MK-735 Montážna sada	inštalčná sada pre čítačku bezkontaktných kariet
AU-102 Biometrický snímač	snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
SC-508 Bezpečnostný čip	ochrana pred kopírovaním (potrebne 2 x pri DF-704)
HD-524 Záložný pevný disk	záložný (zrkadlový) pevný disk
BT-C1e Podávač na banner	pre pohodlné podávanie bannerového papiera
LK-102v3 Podpora PDF/A	PDF/A, šifrované PDF
LK-105v4 OCR skenovanie	skenovanie do prehľadateľných PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Rozšírené OCR	skenovanie do rôznych formátov vrátane DOCX a XLSX, priama tlač príloh mailov, faxovanie do SPDF
LK-111 ThinPrint	natívny ThinPrint klient
LK-115v2 Bezpečnostný chip	bezpečnostný chip pre ochranu dát
UK-211 Rozšírenie pamäte	rozšírenie pamäte pre i-Option, nutné pre licencie LK
UK-212 Integrované Wi-Fi	pre pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo pre mód Access Point (AP)
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť
MK-745 Montážna sada	Inštalčná sada pre pre CU-101
CU-101 Filter pevných mikročastic	Zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním emisií

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	2 048 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Sietové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy sietí	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podávač originálov (voliteľný)	až 100 originálov, A6–A3, 35–163 g/m ² možnosť otáčajúceho alebo duálneho podávača
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6–SRA3, užívateľské veľkosti papiera, bannerový papier max. 1200 x 297 mm
Potlačiteľná gramáž papiera	52–300 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov
Zásobníky papiera (štandardne)	zásobník 1: 500 listov; A5–A3, 52–256 g/m ² zásobník 2: 500 listov; A5–SRA3, 52–256 g/m ² ručný podávač: 150 listov, A6–SRA3, užívateľské veľkosti, 60–300 g/m ² , bannerový papier
Zásobníky papiera (voliteľne)	stolík s 1 zásobníkom: 1x 500 listov; A5–A3, 52–256 g/m ² stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5–A3, 52–256 g/m ² stolík veľkokapacitný: 2 500 listov, A4, 52–256 g/m ² veľkokapacitný zásobník: 3 000 listov, A4, 52–256 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, vkladanie po tlačí, pol-sklad, listový trojsklad, brožúra
Výstupná kapacita	max.: 3 300 listov (s finišerom) max.: 250 listov (bez finišera)
Zošívanie	max.: 50 listov (80 g/m ²) alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita pri zošívání	max.: 1 000 listov
Listový trojsklad	až 3 listy
Kapacita listového trojskladu	max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
Brožúra	max.: 20 listov (80 g/m ²) alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita brožúr	max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene

Životnosť tonera	čierny 28 000 strán, farebné 26 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	čierna 90 000 / 600 000 strán (fotovalec/vývojníka) farebné 55 000 / 600 000 strán (fotovalec/vývojníka)
Napájanie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie	maximálny odber do 1,5 kW (systém)
Rozmery systému (š x h x v)	615 x 685 x 771 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť systému	cca 85 kg

KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo
Toner	polymerizovaný toner Simitri® HD
Rýchlosť kopír./tlače A4	až 25 str/min, čiernobiely aj farebné
Rýchlosť kopír./tlače A3	až 15 str/min, čiernobiely aj farebné
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až 25 str/min, čiernobiely aj farebné
Prvá kópia/výtlačok	6,1 sek. čiernobiely, 7,5 sek. farebné
Čas zahrievania	cca. 20 sek. ¹
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1 – 9 999
Formát originálu	A5–A3
Zväčšenie	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok, kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených úloh, plagát, súťaž (voliteľne), pečiatka, ochrana proti kopírovaniu, opakovanie obrazu, odstraňovanie prázdnych strán

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Operačné systémy	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2003, 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Tlačové fonty	80x PCL Latin 137x PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; uloženie nastavení "Rýchle nastavenie", súlač, vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez "kopírak"
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (voliteľne); Wi-Fi Access Point (voliteľne); NFC párovanie (Android)

TLAČ (VOLITELNE)

Tlačový kontrolér	interný Fiery IC-416
Procesor	Intel Pentium, 2.9 Ghz
Pamäť/Pevný disk	2 GB/500 GB
Tlačové jazyky	PCL6/5c, Adobe PostScript 3 (CPSI 3020)
Operačné systémy	Windows VISTA/7/8/10 (32/64), Windows Server 2003, 2008 (32/64), 2008 R2, 2012, 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 80 strán/min. čiernobielo aj farebne (s DF-629) až 160 strán/min. čiernobielo aj farebne (s DF-704)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 × 600 dpi
Režim skenovania	sietový TWAIN sken skenvanie do e-mailu (sken ku mne) skenvanie na FTP skenvanie na SMB (skenv domov) skenvanie do schránky skenvanie do WebDAV skenvanie do DPWS skenvanie na USB
Formáty skenovania	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne); kompaktné PDF; šifrované PDF; prehľadateľné PDF (voliteľne), XPS; kompaktné XPS; PPTX a prehľadateľné PPTX (voliteľne); prehľadateľné DOCX/XLSX (voliteľne)
Ciele skenovania	2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania	anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných úloh, okamžitý náhľad skenu

FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový i-Fax farebný i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 × 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	2 100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY

Max. počet dokumentov	3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských schránok	verejná osobná (s heslom alebo autentifikáciou) skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok	pre zabezpečenú tlač pre tlač šifrovaného PDF pre príjem faxu pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských schránok	dotlač; kombinácia download posielanie (na email/FTP/SMB a fax) kopírovanie medzi schránkami

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	ISO 15408/zhoda s IEEE 2600.2 (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); zrkadlenie pevného disku (voliteľne); automatický výmaz dát z pamäte, dôveryhodný príjem faxu; šifrovanie tlačných dát, ochrana proti kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom) - voliteľne
Učtovanie	až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinok) definícia prístupov k užívateľským funkciám biometrická autentifikácia (odtlačok prsta) - voliteľne autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne
Softvér	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán (5 % pokrytie pri A4). Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



Navštívte stránku produktu