



KONICA MINOLTA

bizhub 226

☞ Čiernobiele multifunkčné zariadenie A3

☞ Až 22 strán za minútu

☞ Funkcie



Kopírovanie

– čiernobiele



Tlač

– čiernobiela
– PCL/GDI
– lokálne/sietovo



Skenovanie

– farebné
– čiernobiele
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken na FTP
– sken na USB
– sieťový TWAIN sken



Fax


– Super G3 Fax
– i-Fax
– PC-Fax



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	X
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaistuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✓
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	X
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	X
RemoteCare - vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôsobenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôsobiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv	X

Možnosti konfigurácie

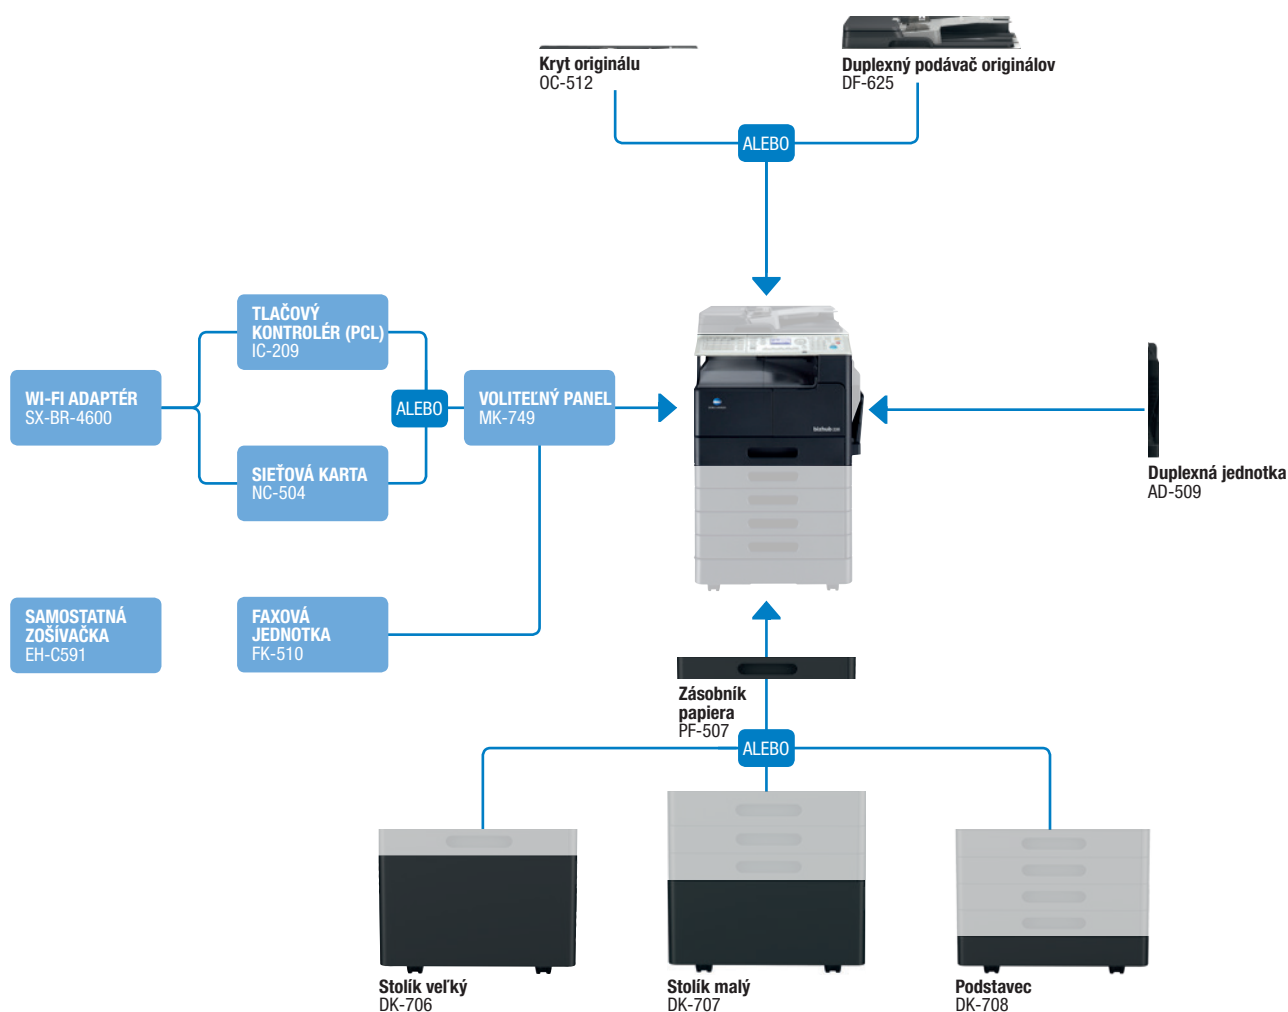

Možnosti dokončovania



obojsstranná
tlač

Možná výbava

bizhub 226	čiernobiely multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 22 str./min; štandardne kopírovanie, tlač (GDI) a farebné skenovanie (vrátane skenovania na USB); kapacita papiera 250 listov; štandardne pamäť 128 MB; USB 2.0
OC-512 Kryt originálu	kryt (namiesto podávača)
DF-625 Duplexný podávač originálov	automatický podávač dokumentov, až 70 listov
AD-509 Duplexná jednotka	automatická obojstranná tlač
PF-507 Zásobník papiera	B5-A3, 250 listov, 64-90 g/m ² ; je možné pridať až 4 zásobníky
DK-706 Stolič veľký	podstavec s kolieskami s max. 1 x PF-507

DK-707 Stolič malý	podstavec s kolieskami pre 2 alebo 3 x PF-507
DK-708 Podstavec	podstavec s kolieskami pre 4 x PF-507
MK-749 Voliteľný panel	rozšírenie ovládacieho panela pre skenovanie a fax
IC-209 Tlačový kontrolér (PCL)	tlačový kontrolér PCL vrátane sieťového pripojenia
NC-504 Sieťová karta	pripojenie do siete pre tlač a skenovanie (pokiaľ nie je inštalovaný IC-209)
FK-510 Faxová jednotka	Super G3 fax
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť
EH-C591 Samostatná zošivačka	pohodlné zošitie až 50 výťažkov v sade zošivačka

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	128 MB
Rozhranie	10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne), USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatický podávač originálov (voliteľne)	Reverzný typ; až do 70 originálov; A5-A3 35-128 g/m ² jednostranne; 50-128 g/m ² obojstranne
Potlačiteľná veľkosť papiera	A5-A3
Užívateľské veľkosti papiera	90-297 x 140-432 mm
Potlačiteľná gramáž papiera	64-157 g/m ²
Kapacita vstupu papiera	štandardne: 350 listov max.: 1 350 listov
Zásobník papiera 1	250 listov; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m ²
Viaclistový ručný podávač	100 listov; A5-A3; užívateľské veľkosti papiera (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m ²
Zásobník papiera 2-5 (voliteľne)	250 listov; B5-A3; užívateľské veľkosti papiera (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g/m ²
Automatická obojstranná tlač (voliteľne)	A5-A3; 64-90 g/m ²
Dokončovacie módy	skupinkovanie; triedenie; criss-cross
Výstupná kapacita	max.: 250 listov
Životnosť tonera	až do 12 000 strán
Spotreba energie	220-240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,3 kWh
Rozmery zariadenia (š x h x v)	607 x 570 x 458 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť zariadenia	28,2 kg

KOPÍROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatický laserový prenos obrazu
Toner	Simitri® HD polymerizovaný toner
Rýchlosť kopír./tlače A4	až 22 str./min, 24 str./min. z voliteľného zásobníka
Rýchlosť kopír./tlače A3	až 8 str./min
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 (voliteľne)	až 15,8 str./min
Prvá kópia/výtlačok	menej ako 6,5 sek.
Čas zahrievania	cca 15 sek. ¹
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1-999
Formát originálu	A5-A3
Zväčšenie	25-400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	2v1; 4v1; kopírovanie knihy; kópia preukazu; posun okraja; výmaz; otáčanie obrazu; ukladanie programov

TLAČ

Rozlíšenie tlače	GDI: 600 x 600 dpi PCL (voliteľne): 1 200 x 600 dpi
Tlačové jazyky	GDI PCL 6/5e (voliteľne)
Operačné systémy	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Tlačové fonty	53 PCL Latin
Funkcie tlače	viac strán na jednu; vodoznak; zabezpečená tlač; otáčanie obrazu; funkcia brožúra (voliteľne)

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia



SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čiernobielo/farebne)	čiernobielo až 46 str/min (300 dpi z voliteľného podávača) farebne až 20 str/min (150 dpi z voliteľného podávača)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu (voliteľne) skenovanie na SMB (voliteľne) skenovanie na FTP (voliteľne) skenovanie na USB lokálny TWAIN sken sieťový TWAIN sken (voliteľne)
Formáty skenovania	PDF; JPEG; TIFF
Ciele skenovania	32 jednotlivých predvolieb; 250 rýchlych volieb; podpora LDAP

FAX

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový i-Fax
Rozlíšenie faxu	štandard; jemné; ultra jemné max.: 408 x 392 dpi (ultra jemné z voliteľného podávača)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	32 jednotlivých predvolieb; 250 rýchlych volieb
Funkcie faxu	PC-Fax; vyžiadany fax; presmerovanie; telefónny zoznam; opakované vytáčanie

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Účtovanie	až 50 účtov
Softvér	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



Navštívte stránku produktu